


Stap 1

Inbouwen gateway 30

- 1 Koppel het apparaat af van de netspanning.
- 2 Verwijder het voorpaneel.
- 3 Verwijder de schroeven aan weerskanten van de beugel van het bedieningspaneel
- 4 Monteer de gateway 30 in de schakelkast van het apparaat en zet de gateway 30 vast in de schakelkast met behulp van de vier gaten in de printplaat. (Zie afbeelding)
- 5 Sluit de GTW-30 aan op de L-Bus connector van het apparaat (Connector rechtsonder)
- 6 Sluit de antenne aan op de printplaat. Verwijder de sticker aan de achterzijde van de antenne en plak de antenne aan de zijkant van de mantel. De draad moet door de bodem naar de binnenkant van het apparaat lopen.
- 7 In de verpakking zit een privacysticker om de bewoner te informeren dat het apparaat gemonitord wordt. Plaats deze direct op de zijkant van het apparaat.
- 8 De verpakking bevat twee stickers met het serienummer van de gateway 30, een reeds op de gateway geplakt en een losse sticker. Plak de losse sticker naast de privacysticker op de zijkant van het apparaat.
- 9 Noteer het serienummer van de gateway en het serienummer van de Elga Ace. Dit is later benodigd voor de registratie én activatie van Beheer op Afstand.

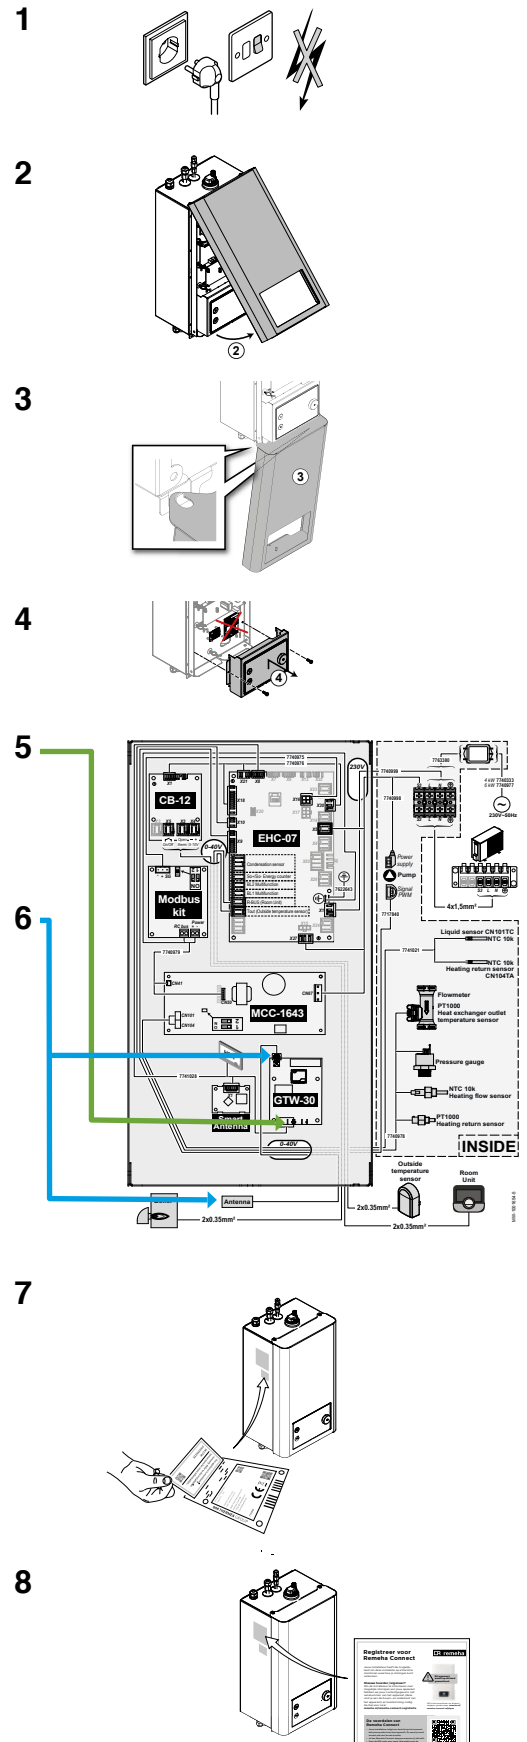

Stap 2

Inbedrijfstelling

- 10 Sluit het apparaat weer aan op de netspanning.
- 11 Voer automatische detectie (auto-detect) uit op het apparaat, zoek op parameter AD in 'Geavanceerd' installateur niveau

Hoe kan ik toegang krijgen tot de geavanceerd installateur niveau?



Sommige parameters die de werking van het apparaat kunnen beïnvloeden zijn beveiligd door een toegangscode. Alleen de installateur mag deze parameters wijzigen.

Voor toegang tot het installateursniveau:

- Druk maximaal driemaal op de toets tot het carrousel scherm verschijnt.
 - Selecteer Installateur. Voer code 0012 in. Het installateursniveau is nu actief.
 - Alle functies en parameters zijn toegankelijk. Als er gedurende 30 minuten geen handelingen worden verricht, zal het systeem automatisch het installateursniveau verlaten.
- 12 Om gebruik te kunnen maken van onze Beheer op Afstand diensten is het van belang om te controleren of het LED lampje van de gateway constant groen is (zie de locatie van de GTW-30 links).

Stap 3

Registratie

Registreren kan via de Remeha Scan App of van Mijn Remeha.

Tijdens het registreren vragen we de volgende gegevens:

- Naam van eigenaar / gebruiker
- E-mailadres van eigenaar / gebruiker
- Huisadres van eigenaar / gebruiker
- Serienummer van de Elga ace (sticker linksboven)
- Serienummer van de gateway (sticker rechtsboven)

Remeha Scan App

- Scan de barcode met de Remeha Scan app of voer het serienummer in in Mijn Remeha.. Het serienummer staat op de doos en op de mantel (boven- en onderkant) van de Elga Ace.
- Voer hierbij ook het gevraagde serienummer van de gateway in.

Mijn Remeha

Ga naar remeha.nl/connect om de dienst te activeren.

Stap 4

Na registratie / aanmelden

- 1 Ontvangt de eindgebruiker een e-mail van Remeha om de privacy verklaring te bevestigen.
- 2 Ontvangt de installateur een geautomatiseerde e-mail in geval van een storing. Dit is alleen van toepassing als Beheer op Afstand is geactiveerd en bevestigd door de eindgebruiker.